



SSR-1DA□□

SSR-1DA□□

负载电流 Load Current	10A, 25A, 40A, 50A 60A, 75A, 80A, 100A
负载电压 Load Voltage	(直流控交流) 24-480VAC
控制电压 Control Voltage	3-32VDC
控制电流 Control Current	DC3~25mA
通态压降 On Voltage	≤1.5V
通态漏电流 Off Leakage Current	≤2mA
断态时间 On-off Time	≤10ms
介质耐压 Dielectric Strength	2500VAC
绝缘电阻 Insulation Resistance	1000MΩ/500VDC
环境温度 Ambient Temperature	-30~+75℃
安置方式 Mounting Methods	螺栓固定
工作指示 The work instructions	LED
重量 Weight	80g



SSR-1AA□□

SSR-1AA□□

负载电流 Load Current	10A, 25A, 40A, 50A 60A, 75A, 80A, 100A
负载电压 Load Voltage	(交流流控交流) 24-480VAC
控制电压 Control Voltage	70-280VAC
控制电流 Control Current	AC≤12mA
通态压降 On Voltage	≤1.5V
通态漏电流 Off Leakage Current	≤2mA
断态时间 On-off Time	≤10ms
介质耐压 Dielectric Strength	2500VAC
绝缘电阻 Insulation Resistance	1000MΩ/500VDC
环境温度 Ambient Temperature	-30~+75℃
安置方式 Mounting Methods	螺栓固定
工作指示 The work instructions	指示灯
重量 Weight	80g



SSR-1VA□□

SSR-1VA□□

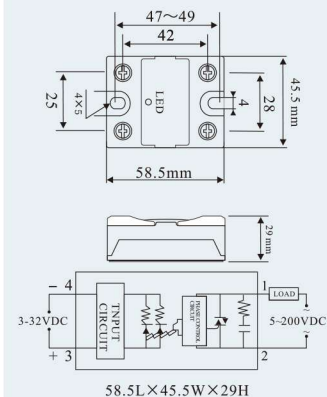
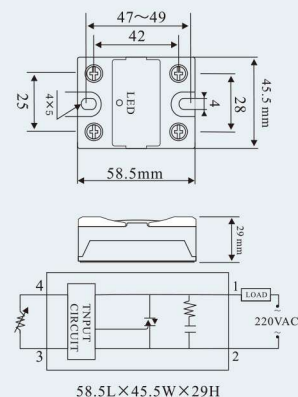
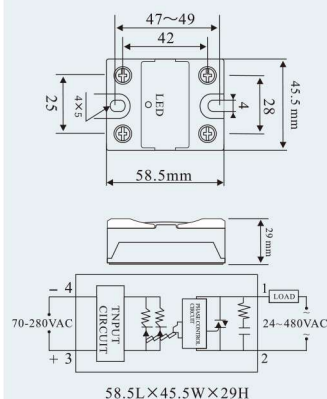
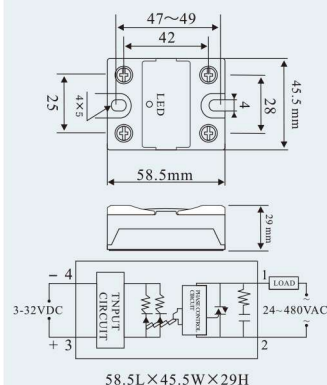
负载电流 Load Current	10A, 25A, 40A, 50A 60A, 75A, 85A, 100A
负载电压 Load Voltage	(电阻型调压) 220VAC
控制电压 Control Voltage	外接控制电位器 (470-560KΩ/2W)
控制电流 Control Current	/
通态压降 On Voltage	≤1.5V
通态漏电流 Off Leakage Current	≤2mA
断态时间 On-off Time	/
介质耐压 Dielectric Strength	2500VAC输入, 输出端散热板
绝缘电阻 Insulation Resistance	1000MΩ/500VDC
环境温度 Ambient Temperature	-30~+75℃
安置方式 Mounting Methods	螺栓固定
工作指示 The work instructions	无
重量 Weight	80g



SSR-1DD□□

SSR-1DD□□

负载电流 Load Current	10A, 25A, 40A, 50A 60A, 80A, 90A, 100A
负载电压 Load Voltage	(直流控直流) 5-200VDC
控制电压 Control Voltage	3-32VDC
控制电流 Control Current	DC5~25mA
通态压降 On Voltage	≤2.3V
通态漏电流 Off Leakage Current	≤2mA
断态时间 On-off Time	≤10ms
介质耐压 Dielectric Strength	2500VAC
绝缘电阻 Insulation Resistance	1000MΩ/500VDC
环境温度 Ambient Temperature	-30~+75℃
安置方式 Mounting Methods	螺栓固定
工作指示 The work instructions	LED
重量 Weight	80g

外形及安装尺寸 (毫米)
Wiring drawing(mm)

说明: 1、负载10A, 必须装散热器, 40A以上加风扇强冷或水冷。

Instruction: 1、load current 10A, should install radiator, upwards 40A should add fan for force cooling or water cooling.

2、使用感性负载时, 请务必在输出端并接一压敏电阻, 取值为负载电压的1.6~1.9倍。

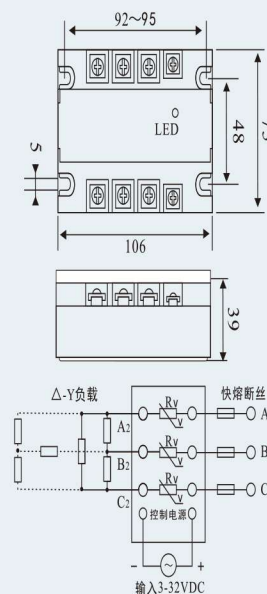
1、when using Inductive load, please add a varistor at the output side, the value is 1.6-1.9 multiple of load voltage.



SSR-3DA □□

SSR-3DA □□

负载电流 Load Current	10A, 25A, 40A, 50A 60A, 75A, 80A, 100A
负载电压 Load Voltage	(直流控交流) 24-480VAC
控制电压 Control Voltage	4-32VDC
控制电流 Control Current	10-68mA
通态压降 On Voltage	≤1.8V
通态漏电流 Off Leakage Current	≤10mA
断态时间 On-off Time	≤10ms
介质耐压 Dielectric Strength	2500VAC
绝缘电阻 Insulation Resistance	1000MΩ/500VAC
环境温度 Ambient Temperature	-30~+75℃
安置方式 Mounting Methods	螺栓固定
工作指示 The work instructions	LED
重量 Weight	275g

外形及安装尺寸 (毫米)
Wiring drawing(mm)

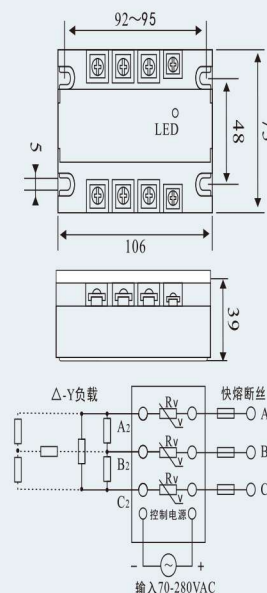
106L×75W×39H



SSR-3AA □□

SSR-3AA □□

负载电流 Load Current	10A, 25A, 40A, 50A 60A, 75A, 80A, 100A
负载电压 Load Voltage	(交流控交流) 24-480VAC
控制电压 Control Voltage	70-280VAC
控制电流 Control Current	10-68mA
通态压降 On Voltage	≤1.8V
通态漏电流 Off Leakage Current	≤10mA
断态时间 On-off Time	≤10ms
介质耐压 Dielectric Strength	2500VAC
绝缘电阻 Insulation Resistance	1000MΩ/500VAC
环境温度 Ambient Temperature	-30~+75℃
安置方式 Mounting Methods	螺栓固定
工作指示 The work instructions	LED
重量 Weight	275g



106L×75W×39H

说明: 1、负载10A, 必须装散热器, 40A以上加风扇强冷或水冷。

Instruction: 1、load current 10A, should install radiator, upwards 40A should add fan for force cooling or water cooling.

2、使用感性负载时, 请务必在输出端并接一压敏电阻, 取值为负载电压的1.6-1.9倍。

1、when using Inductive load, please add a varistor at the output side, the value is 1.6-1.9 multiple of load voltage.