



标注前有"*"重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

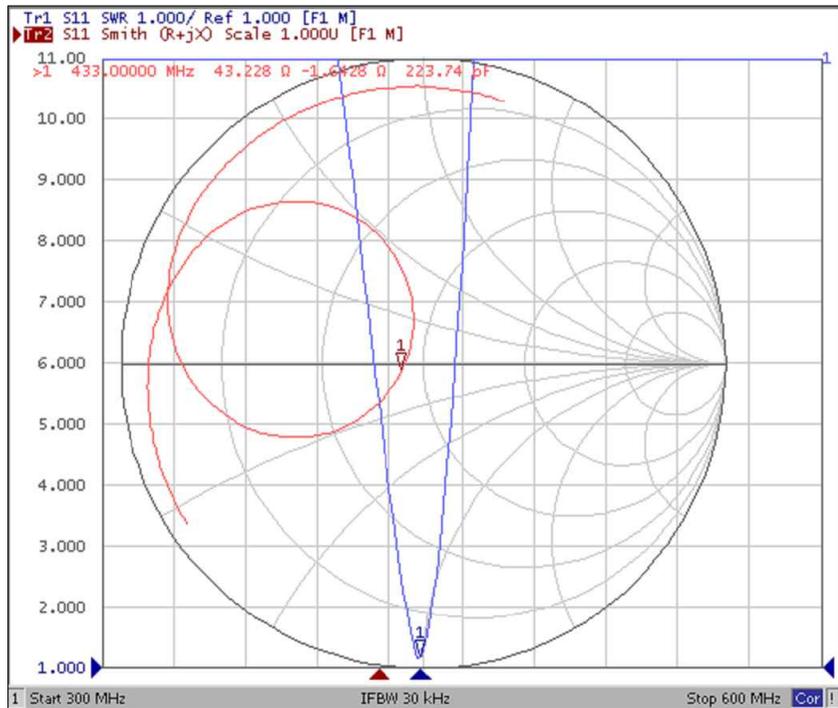

Performance parameters	
Product name	对讲机433MHz天线
Model Type	L-KLS1-43309010173
Frequency Range	433±5 MHz
Vswr	≤2.0
Peak Gain	2 DBi
Impedance	50 OHM
Polarization	Vertical
Radiation	OMNIDIRECTIONAL
Max power	10 W
Connector	SMA
Dimensions	169 mm
Shell material	TPEE (Black)
Temperature	-35° ~ 80°
Lighting protection	DC grounding

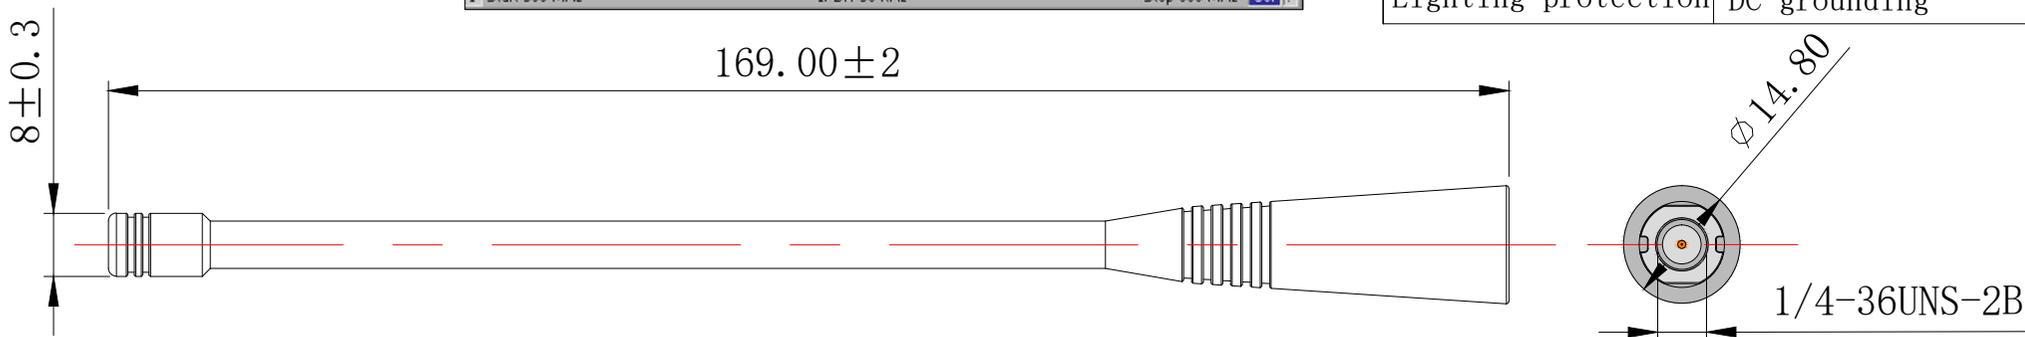

注意:

- 1, 天线塑料外套注塑后不可手动进行切短加工;
- 2, 镶嵌SMA公头牢固, 不因经常性的旋转或拉扯造成接头的脱落, 要求拉拔力10kgf. cm, 旋转力5kgf. cm
- 3, 接头材料黄铜H59, 表面镀三元合金, 颜色金属银, 要求符合中性盐雾96小时
- 4, 其中带*号尺寸为重点尺寸



WWW.KLSELE.COM

NINGBO KLS ELECTRONIC CO; LTD

公差	.x	±0.30	变更记录	日期	变更者	代码	料号	
	x.x	±0.20				品名	对讲机433MHz天线	
图法	x.xx	±0.10	比例	纸张	A4	型号	L-KLS1-43309010173	
	ANGULAR @5~					绘图	日期	21.03.04
						单位	MM	版本